
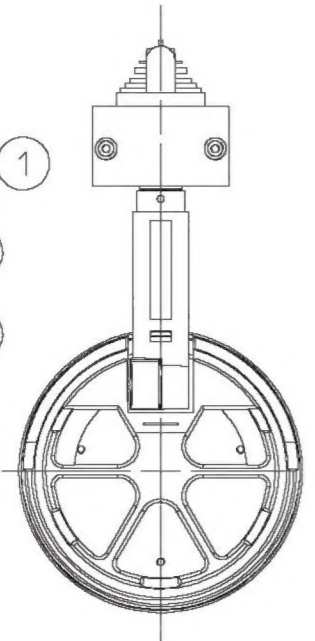
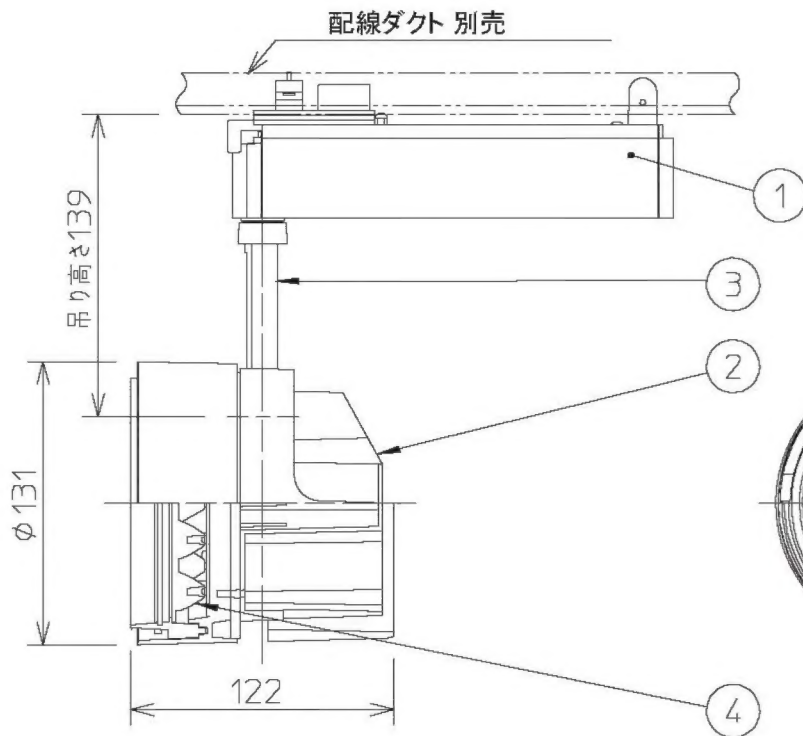



姿図



| | |
|---------------------|--------|
| 定格光束 | 3370Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 67Lm/W |

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

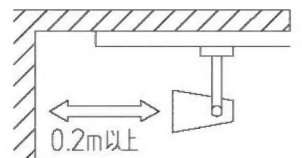

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----------|-----|-------|----------------------------------|------|-------|---|--|--|
| | | | | 機 能 | 一般用 | | | 特記事項 1/2照度角 25° ビーム角 26° ※調光器併用不可 LEDモジュール寿命 40000時間 電気容量51VA | | |
| | | | | 取付場所 | 屋内 配線ダクト取付専用 | | | | | |
| | | | | 電源接続 | 配線ダクト用プラグ | | | | | |
| 4 | レンズ | アクリル | 透明 | 消費電力 | 50 W | 定格電圧 | 100 V | | | |
| 3 | アーム | アルミダイカスト | 白塗装 | 適合ランプ | LED50W 演色性Ra83 電球色 (3000K) | | | 承認 検印 作成 詠田 清水 高茂 | | |
| 2 | 灯具 | アルミダイカスト | 白塗装 | 付・別売 | | | | | | |
| 1 | インバータケース | アルミ型材 | 白塗装 | 図 番 | DL-SD04L_S-02 | | | | | |
| No. | 部 品 名 | 材 質 | 備 考 | 器具重量 | 約 2.2 kg | | | | | |